


Anlage 17 (zu § 16 Abs. 1)

Radsatz und Räder für Schmalspurfahrzeuge

Bild 1

Radsatz

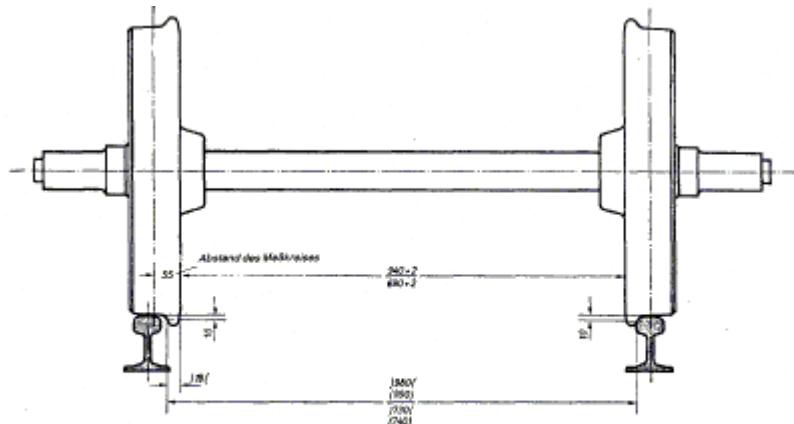

Der Durchmesser des Maßkreises ist der Raddurchmesser im Abstand von 55 mm von der inneren Stirnfläche des Rades

Sie halte unter dem Bruchstrich gelten für 1000 mm Spurweite, die übrigen für beide Spurweiten.

Bild 2

Bereiftes Rad

Bild 2
Bereiftes Rad


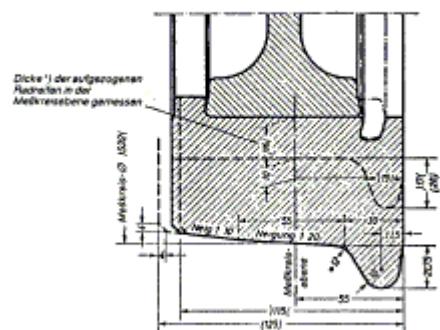


Bild 3

Vollrad

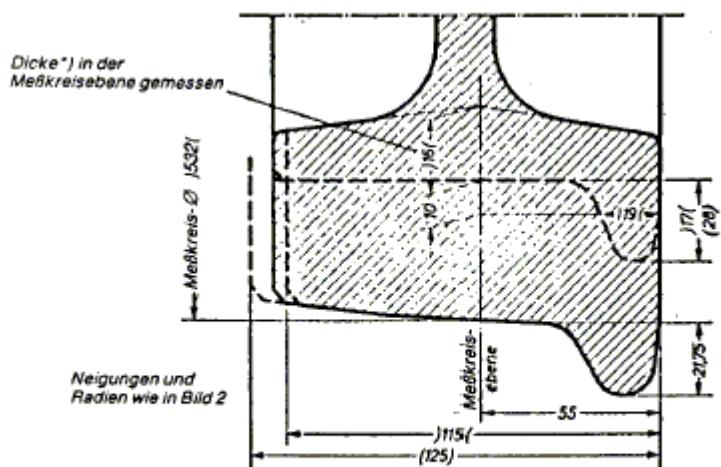

*) Dicke der Radreifen oder der die Radreifen ersetzenenden Teile, in der Meßkreisebene gemessen, bei Fahrzeugen mit mehr als 6 t Radsatzlast mindestens 18 mm.

() = Höchstmaß

) (= Mindestmaß

Nicht eingeklammerte Maße sind nicht bindend (außer dem Abstand von 10 mm über dem Meßkreis)